

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ, ΕΝΑΝ Ή ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μεγάλη γκάμα δοχείων αδράνειας για λειτουργία σε κλειστά συστήματα θέρμανσης.


Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα από 200 L έως 2000 L με δύο, έναν ή κανέναν εναλλιάκτη θερμότητας:



Πλεονεκτήματα:

- Δοχείο αδράνειας με τέσσερα επίπεδα θερμότητας για διάφορες συσκευές θέρμανσης
- Τέσσερις θέσεις εγκατάστασης θερμοανιχνευτή
- Υψηλής απόδοσης μόνωση αφρού πολυουρεθάνης χωρίς χλωροφθοράνθρακες για τα μοντέλα από 200 L έως 500 L
- Υψηλής απόδοσης μαλακή μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L
- Εναλλιάκτες θερμότητας με μεγαλύτερη επιφάνεια
- Όλα τα μοντέλα με μόνωση σκληρού αφρού πολυουρεθάνης είναι κατάλληλα για συσκευές ενεργού ψύξης

Μοντέλο		V 9S 200 60	V 12S 300 65	V 11S 400 75 F42 P5	V 15S 500 75 F42 P5
Αριθμός στοιχείου	Αρ.	302172	302173	300612	300624
Χωρητικότητα	L	195	283	394	480
Καθαρό βάρος	kg	55	82	131	138
Μόνωση (σκληρή πολυουρεθάνη)	mm	50	50	50	50
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S1	m²	0.96	1.45	1.65	2.25
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S1	L	5.8	8.8	10	13.7
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45Κ	W	59	68	91	95
Ενεργειακή κλάση		B	B	C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας	°C	110	110	110	110
Ονομαστική πίεση	bar	3	3	3	3
Ονομαστική πίεση εναλλάκτη θερμότητας	bar	6	6	6	6

** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

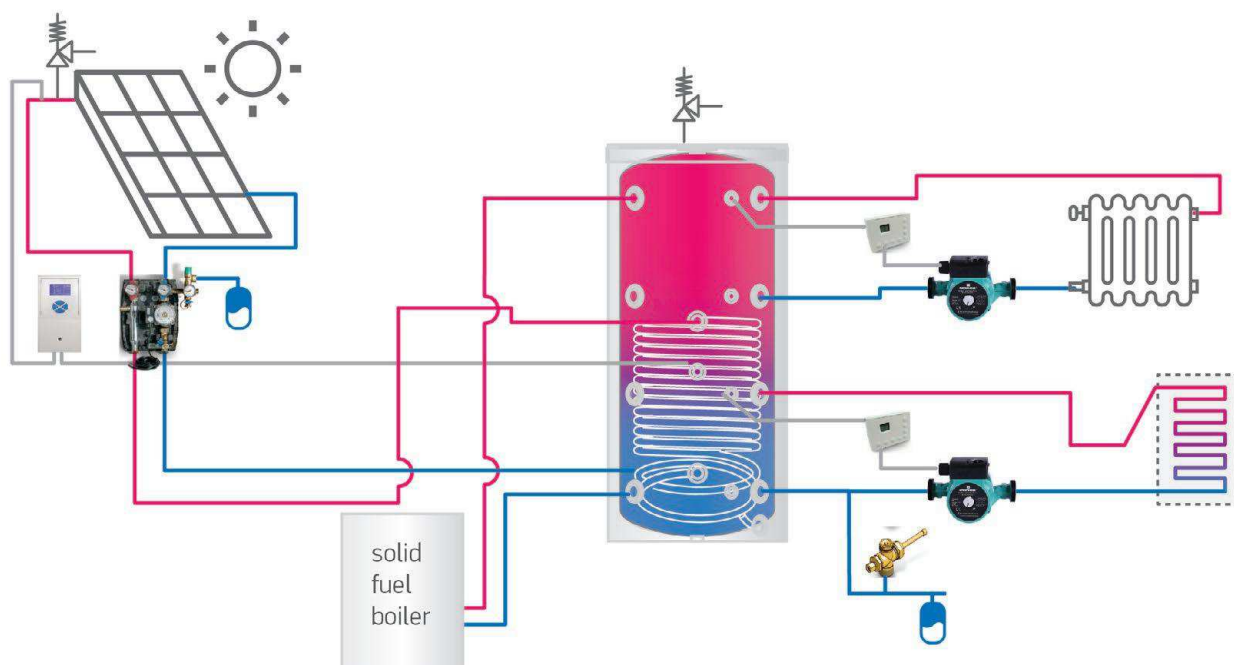

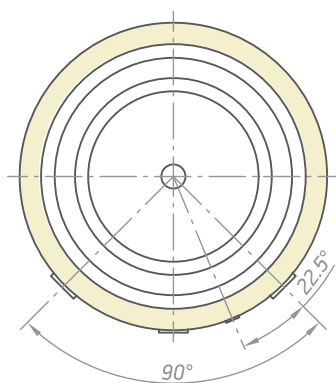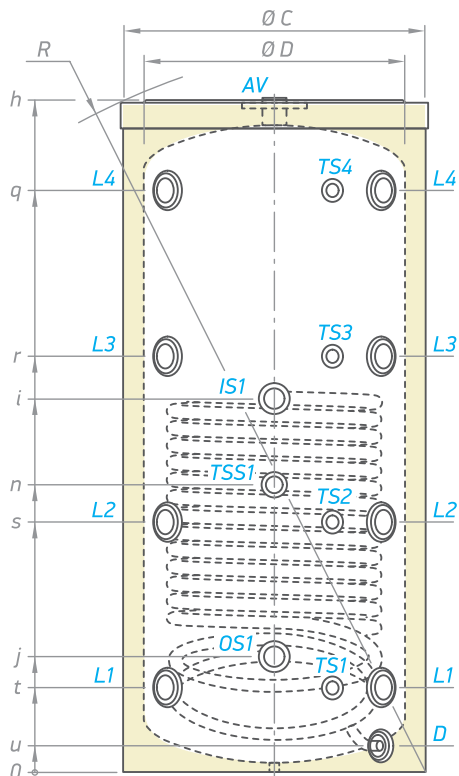

Μοντέλο		V 9S 200 60	V 11S 400 75 F42 P5
		V 12S 300 65	V 15S 500 75 F42 P5
IS1	είσοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"	G 1"
OS1	έξοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"	G 1"
TS1-2-3-4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδα 1-2-3-4	G ½"	G ½"
TSS1	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας	-	G ½"
AV	άνοιγμα για εξερισμό	G 1½"	G 1½"
D	αποστράγγιση	G ¾" B	G ¾" B
L1-2-3-4	επίπεδα 1-2-3-4	G 1½"	G 1½"


Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!


Διαστάσεις ±5 mm		V 9S 200 60	V 12S 300 65	V 11S 400 75 F42 P5	V 15S 500 75 F42 P5
h	mm	1202	1422	1406	1674
i	mm	655	817	780	719
j	mm	268	301	307	289
n	mm			464	719
q	mm	995	1208	1165	1450
r		730	873	849	1038
s	mm	465	538	533	626
t		200	203	217	214
u	mm	75	75	75	75
R	mm	1343	1560	1590	1825
Ø C	mm	600	650	750	750
Ø D	mm	500	550	650	650

Μοντέλο		V 12S 800 95 F43 P5 C	V 15S 1000 95 C	V 12S 1500 120 F45 P5 C	V 15S 2000 130 F46 P5 C
Αριθμός στοιχείου	Αρ.	303889	303899	303887	303892
Χωρητικότητα	L	776	866	1439	1853
Καθαρό βάρος	kg	169	198	265	360
Μόνωση	mm	100	100	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S1	m²	2.89	3.45	3.47	4.5
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S1	L	26.2	31.3	31.4	41.6
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45K	W	128	136	158	183
Ενεργειακή κλάση		C	C	C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας	°C	110	110	110	110
Ονομαστική πίεση	bar	3	3	3	3
Ονομαστική πίεση εναλλάκτη θερμότητας	bar	6	6	6	6

Υψηλής απόδοσης μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L

**** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)**

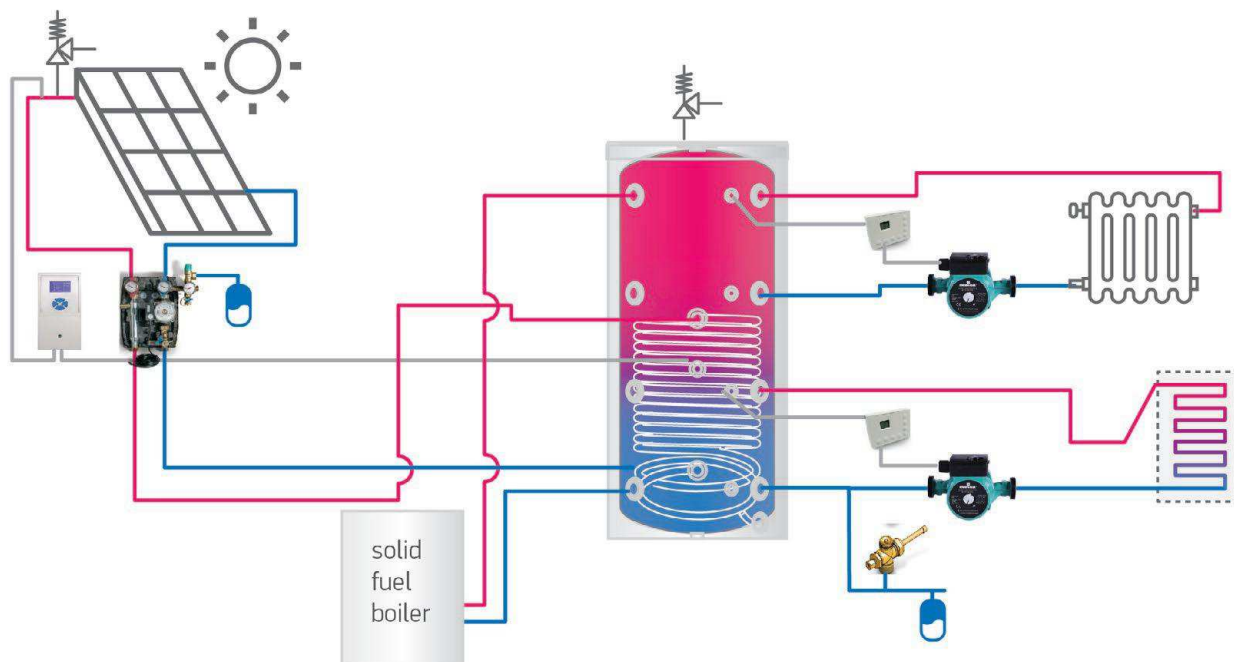

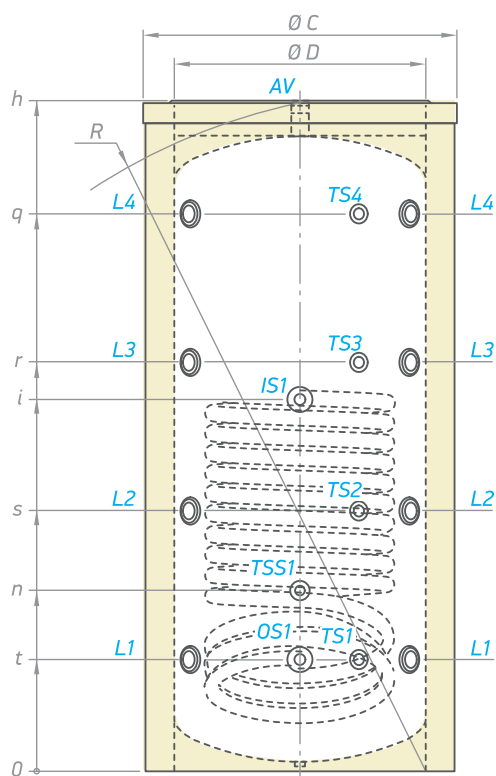

Μοντέλο		V 12S 800 95 F43 P5 C V 15S 1000 95 C	V 12S 1500 120 F45 P5 C V 15S 2000 130 F46 P5 C
IS1	είσοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1½" B	G 1½" B
OS1	έξοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1½" B	G 1½" B
TS1-2-3-4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδα 1-2-3-4	G ½"	G ½"
TSS1	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας	G ½"	G ½"
AV	άνοιγμα για εξαερισμό	G 1½"	G 2" B
L1-2-3-4	επίπεδα 1-2-3-4	G 1½"	G 2" B

Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!

Διαστάσεις ±5 mm		V 12S 800 95 F43 P5 C	V 15S 1000 95 C	V 12S 1500 120 F45 P5 C	V 15S 2000 130 F46 P5 C
h	mm	1947	2132	2220	2413
i	mm	1021	1186	1087	1271
j	mm	360	360	427	446
n	mm	581	581	647	646
q	mm	1500	1774	1726	1896
r	mm	1120	1303	1293	1412
s	mm	740	832	860	929
t	mm	360	360	427	446
R	mm	1960	2155	2265	2481
Ø C	mm	990	990	1200	1300
Ø D	mm	790	790	1000	1100

