

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ, ΕΝΑΝ Ή ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μεγάλη γκάμα δοχείων αδράνειας για λειτουργία σε κλειστά συστήματα θέρμανσης.


Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα από 200 L έως 2000 L με δύο, έναν ή κανέναν εναλλιάκτη θερμότητας:



Πλεονεκτήματα:

- Δοχείο αδράνειας με τέσσερα επίπεδα θερμότητας για διάφορες συσκευές θέρμανσης
- Τέσσερις θέσεις εγκατάστασης θερμοανιχνευτή
- Υψηλής απόδοσης μόνωση αφρού πολυουρεθάνης χωρίς χλωροφθοράνθρακες για τα μοντέλα από 200 L έως 500 L
- Υψηλής απόδοσης μαλακή μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L
- Εναλλιάκτες θερμότητας με μεγαλύτερη επιφάνεια
- Όλα τα μοντέλα με μόνωση σκληρού αφρού πολυουρεθάνης είναι κατάλληλα για συσκευές ενεργού ψύξης

Μοντέλο		V 11/5 S2 400 75 F42 P6	V15/7 S2 500 75 F42 P6
Αριθμός στοιχείου	Ap.	300613	300625
Χωρητικότητα	L	388	472
Καθαρό βάρος	kg	140	149.5
Μόνωση (σκληρή πολυουρεθάνη)	mm	50	50
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S1	m²	1.65	2.25
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S2	m²	0.76	1.04
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S1	L	10	13.7
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S2	L	4.6	6.4
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45K	W	91	95
Ενεργειακή κλάση		C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας	°C	100	110
Ονομαστική πίεση	bar	3	3
Ονομαστική πίεση εναλλάκτη θερμότητας	bar	6	6

**** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)**

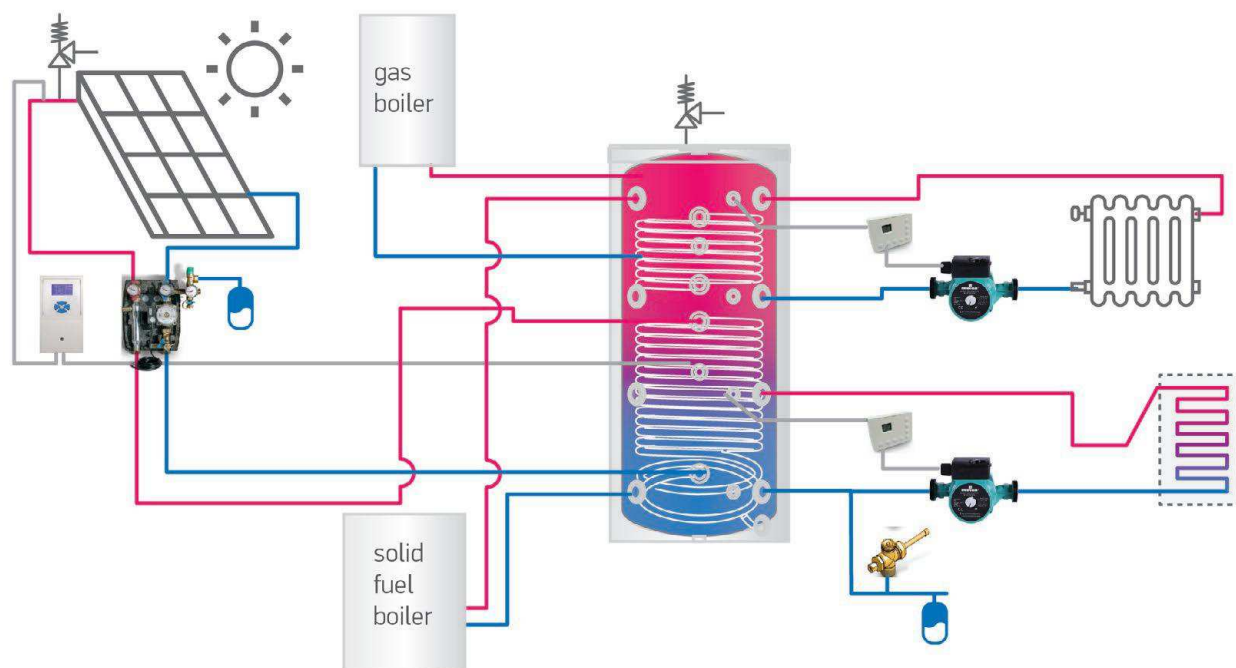

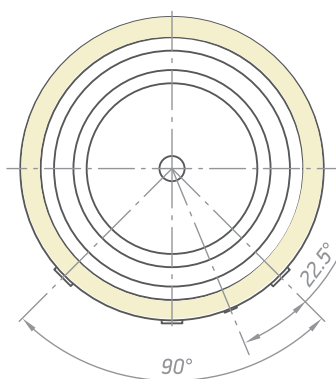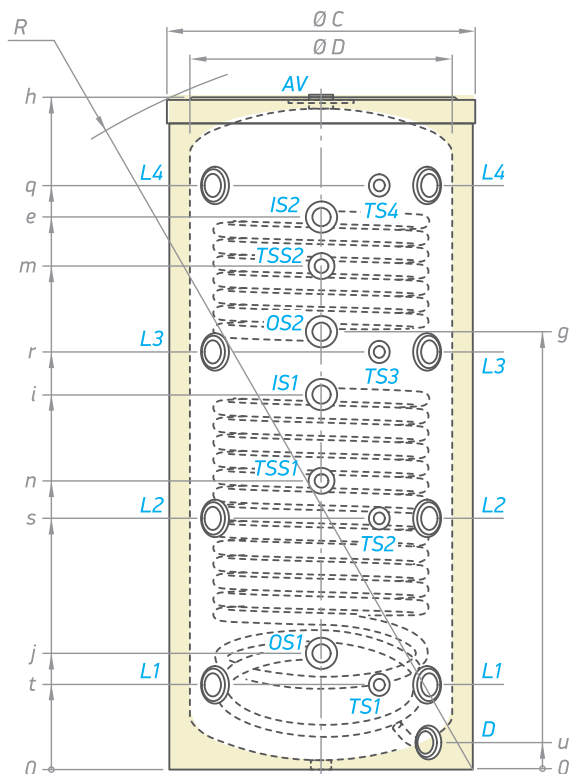

για ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

IS1	είσοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"
IS2	είσοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"
OS1	έξοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"
OS2	έξοδος εναλλάκτη θερμότητας	G 1"
TS1-2-3-4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδα 1-2-3-4	G ½"
TSS1	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας	G ½"
TSS2	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας	G ½"
AV	άνοιγμα για εξερισμό	G 1½"
D	αποστράγγιση	G ¾"
L1-2-3-4	επίπεδα 1-2-3-4	G 1½"


Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!



Διαστάσεις ±5 mm		V 11/5 S2 400 75 F42 P6	V 15/7 S2 500 75 F42 P6
h	mm	1411	1674
e	mm	1079	1349
g	mm	864	1048
i	mm	781	934
j	mm	308	289
m	mm	1002	1220
n	mm	465	719
q	mm	1166	1450
r	mm	850	1038
s	mm	534	626
t	mm	218	214
u	mm	68	67
R	mm	1592	1826
Ø C	mm	750	750
Ø D	mm	650	650

Μοντέλο		V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C	V 15/9 S2 1000 95 C	V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C	V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
Αριθμός στοιχείου	Αρ.	303891	303900	303890	303870
Χωρητικότητα	L	766	855	1415	1822
Καθαρό βάρος	kg	191	206	308	405
Μόνωση	mm	100	100	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S1	m²	2.89	3.45	3.47	4.5
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S2	m²	1.54	1.31	2.3	2.7
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S1	L	26.2	31.3	31.4	41.6
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας S2	L	9.4	7.9	20.5	25.2
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45Κ	W	128	136	158	183
Ενεργειακή κλάση		C	C	C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας	°C	110	110	110	110
Ονομαστική πίεση	bar	3	3	3	3
Ονομαστική πίεση εναλλάκτη θερμότητας	bar	6	6	6	6

Υψηλής απόδοσης μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L

**** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)**

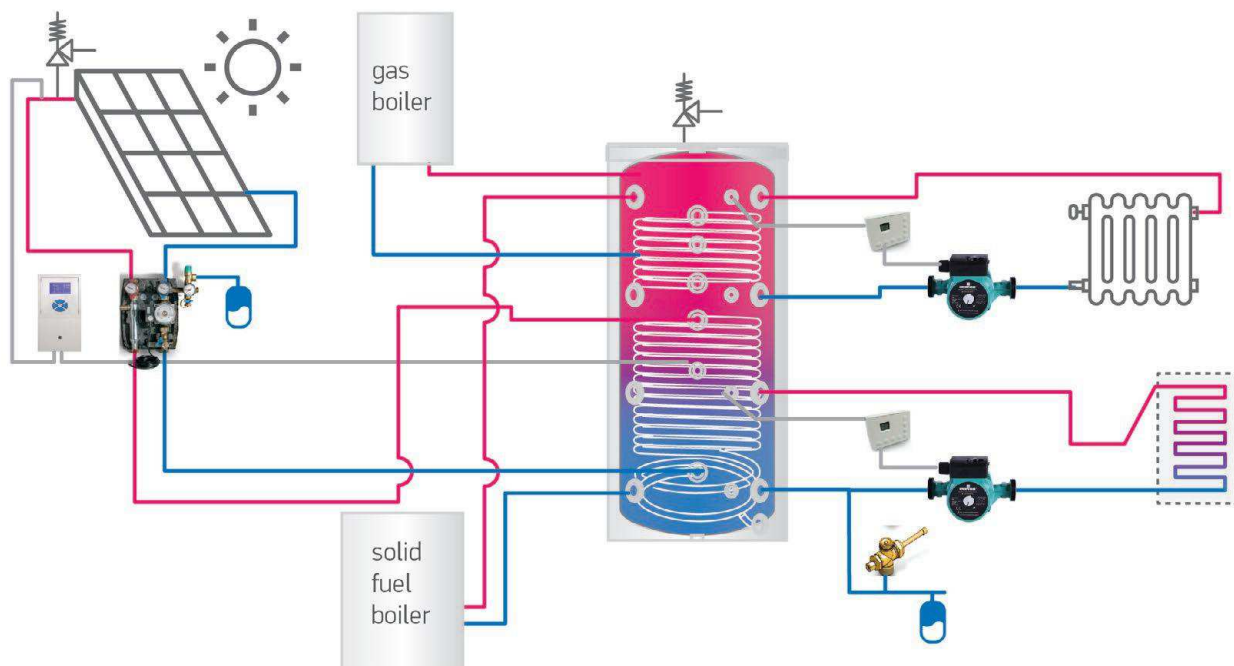

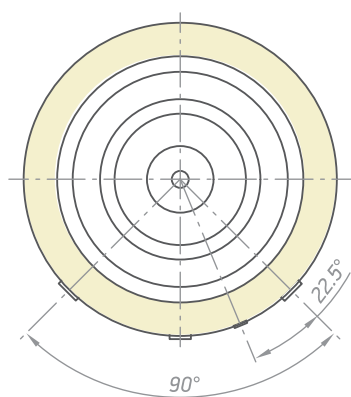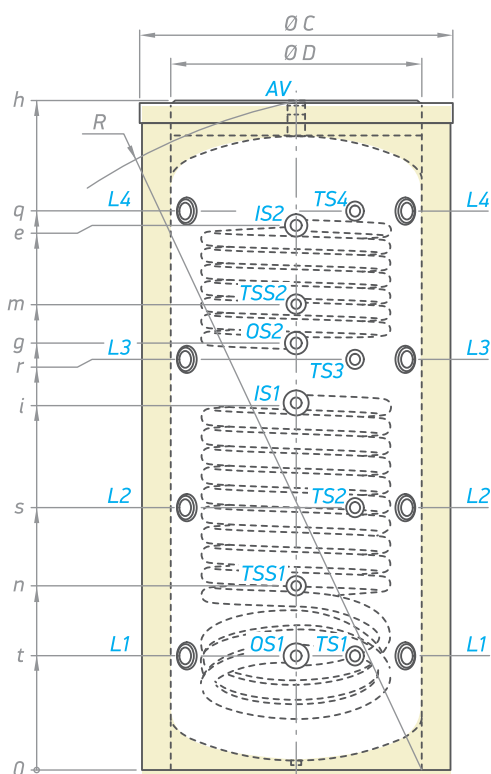

Μοντέλο		V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C	V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C
		V 15/9 S2 1000 95 C	V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
IS1-2	είσοδος εναλλαστικών θερμότητας	G 1½" B	G 1½" B
OS1-2	έξοδος εναλλαστικών θερμότητας	G 1½" B	G 1½" B
TS1-2-3-4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδα	G ½"	G ½"
TSS1-2	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλαστική θερμότητας	G ½"	G ½"
AV	άνοιγμα για εξερισμό	G 1½"	G 2" B
L1-2-3-4	επίπεδα 1-2-3-4	G 1½"	G 2" B

Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!

Διαστάσεις ±5 mm		V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C	V 15/9 S2 1000 95 C	V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C	V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
h	mm	1947	2132	2220	2413
e	mm	1500	1774	1726	1896
g	mm	1120	1303	1293	1412
i	mm	1021	1186	1087	1271
m	mm	1388	1501	1461	1565
n	mm	581	581	647	646
q	mm	1508	1746	1733	1903
r	mm	1120	1360	1293	1412
s	mm	740	832	860	929
t	mm	360	360	427	446
R	mm	1960	2155	2265	2481
Ø C	mm	990	990	1200	1300
Ø D	mm	790	790	1000	1100