

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ, ΕΝΑΝ Η ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μεγάλη γκάμα δοχείων αδράνειας για λειτουργία σε κλειστά συστήματα θέρμανσης.


Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα από 200 L έως 2000 L με δύο, έναν ή κανέναν εναλλιάκτη θερμότητας:



Πλεονεκτήματα:

- Δοχείο αδράνειας με τέσσερα επίπεδα θερμότητας για διάφορες συσκευές θέρμανσης
- Τέσσερις θέσεις εγκατάστασης θερμοανιχνευτή
- Υψηλής απόδοσης μόνωση αφρού πολυουρεθάνης χωρίς χλωροφθοράνθρακες για τα μοντέλα από 200 L έως 500 L
- Υψηλής απόδοσης μαλακή μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L
- Εναλλιάκτες θερμότητας με μεγαλύτερη επιφάνεια
- Όλα τα μοντέλα με μόνωση σκληρού αφρού πολυουρεθάνης είναι κατάλληλα για συσκευές ενεργού ψύξης

Μοντέλο		V 200 60 F40 P4	V 300 65 F41 P4	V 400 75 F42 P4	V 500 75 F42 P4
Αριθμός στοιχείου	Αρ.	300632	300634	300635	300636
Χωρητικότητα	L	202	294	406	497
Καθαρό βάρος	kg	40	59	113.5	121
Μόνωση (σκληρή πολυουρεθάνη)	mm	50	50	50	50
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45Κ	W	59	68	91	95
Ενεργειακή κλάση		B	B	C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Ονομαστική πίεση	bar	3	3	3	3

** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

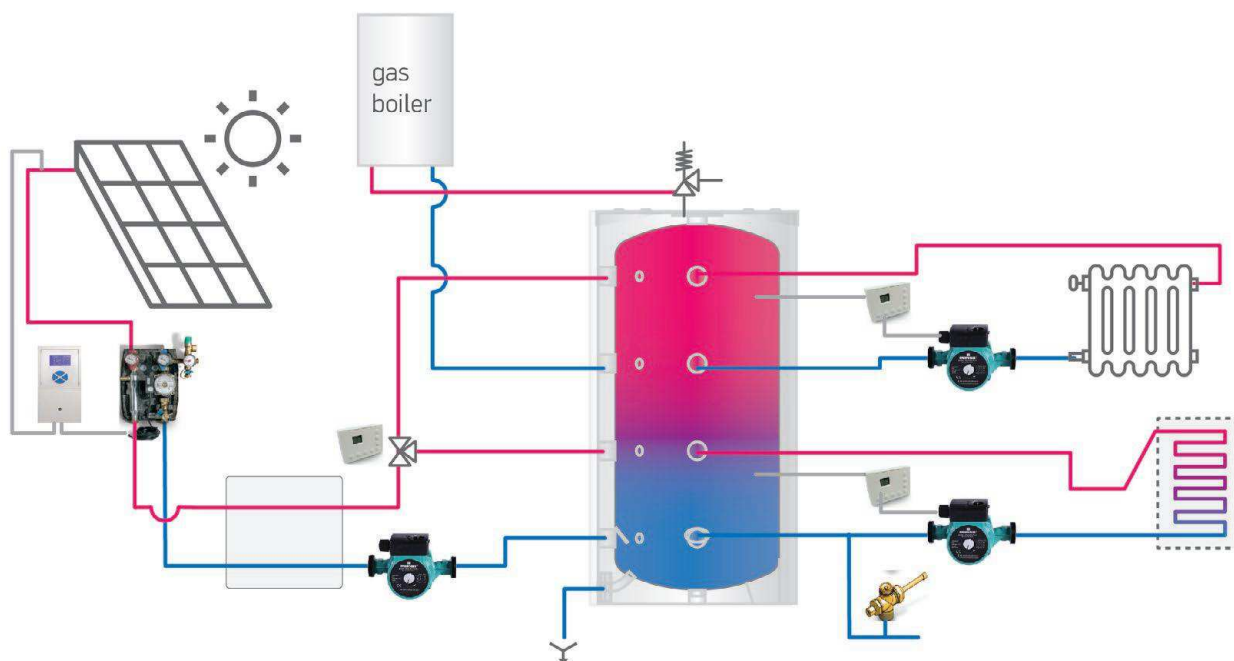

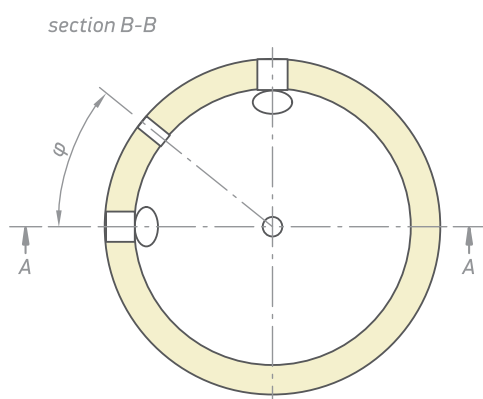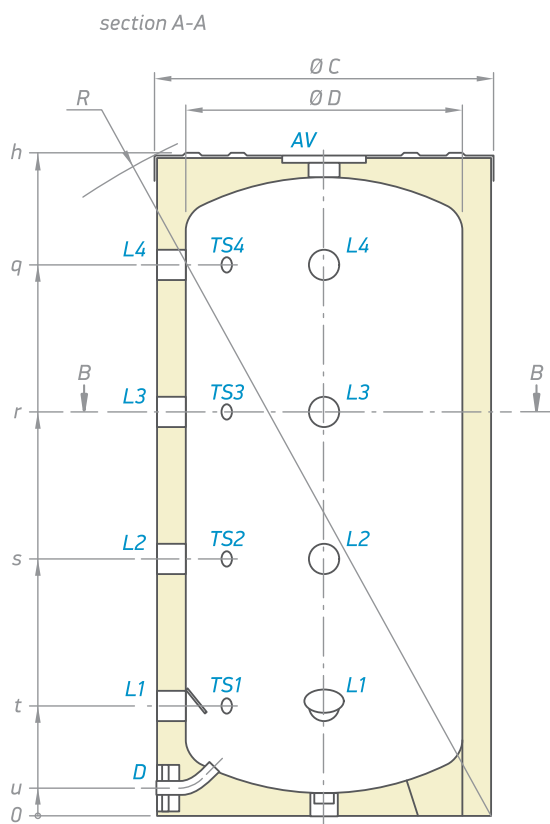

για ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

TS1	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 1	G 1/2"
TS2	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 2	G 1/2"
TS3	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 3	G 1/2"
TS4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 4	G 1/2"
AV	άνοιγμα για εξαερισμό	G 1 1/2"
D	αποστράγγιση	G 3/4"
L1	Επίπεδο 1	G 1 1/2"
L2	Επίπεδο 2	G 1 1/2"
L3	Επίπεδο 3	G 1 1/2"
L4	Επίπεδο 4	G 1 1/2"


Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!



Διαστάσεις ±5 mm		V 200 60 F40 P4	V 300 65 F41 P4	V 400 75 F42 P4	V 500 75 F42 P4
h	mm	1200	1420	1410	1674
q	mm	993	1208	1165	1451
r	mm	728	873	849	1039
s	mm	463	538	533	627
t	mm	198	203	217	215
u	mm	50	52	67	67
φ	°	45	45	22.5	22.5
R	mm	1345	1563	1590	1823
Ø C	mm	600	650	750	750
Ø D	mm	500	550	650	650

Μοντέλο		V 800 95 F43 P4 C	V 1000 95 C	V 1500 120 F45 P4 C	V 2000 130 F46 P4 C
Αριθμός στοιχείου	Αρ.	303896	303897	303893	303894
Χωρητικότητα	L	805	902	1476	1904
Καθαρό βάρος	kg	115	145	210	284
Μόνωση	mm	100	100	100	100
Θερμικές απώλειες ΔΤ 45Κ	W	128	136	158	183
Ενεργειακή κλάση		C	C	C	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Ονομαστική πίεση	bar	3	3	3	3

Υψηλής απόδοσης μόνωση INSU PRO κατόπιν αιτήματος για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L

**** 10°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, 60°C - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)**

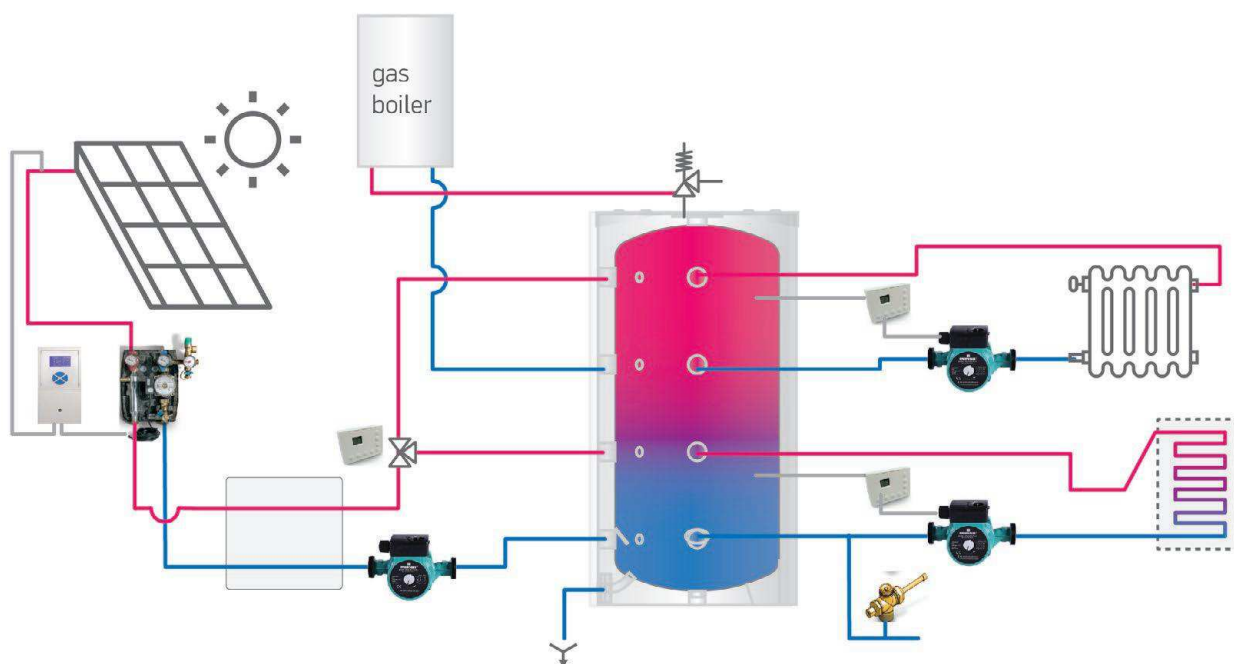

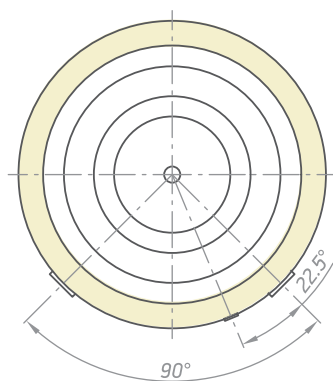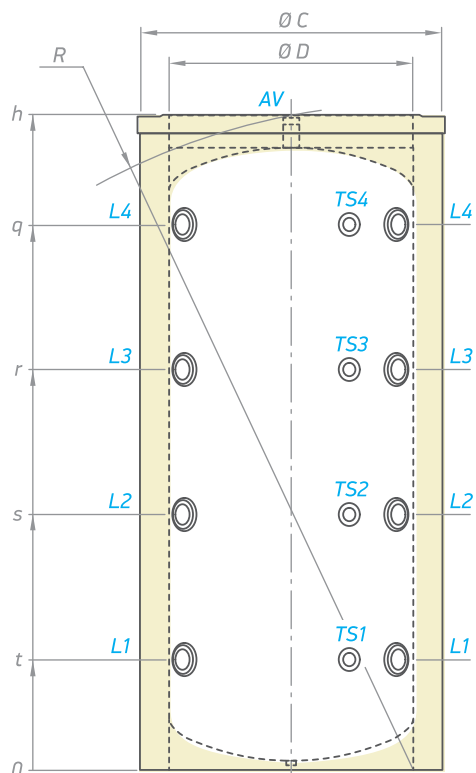

Μοντέλο	V 800 95 F43 P4 C V 1000 95 C	V 1500 120 F45 P4 C V 2000 30 F46 P4 C
TS1	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 1	G 1/2"
TS2	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 2	G 1/2"
TS3	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 3	G 1/2"
TS4	υποδοχή για αισθητήρα θερμοκρασίας επίπεδο 4	G 1/2"
AV	άνοιγμα για εξερισμό	G 1 1/2"
L1	Επίπεδο 1	G 2" B
L2	Επίπεδο 2	G 2" B
L3	Επίπεδο 3	G 2" B
L4	Επίπεδο 4	G 2" B

Προσδιορισμός σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN ISO 228-1!

Διαστάσεις ±5 mm	V 800 95 F43 P4 C	V 1000 95 C	V 1500 120 F45 P4 C	V 2000 130 F46 P4 C	
h	mm	1947	2132	2220	2413
q	mm	1500	1774	1726	1896
r	mm	1120	1303	1293	1412
s	mm	740	832	860	929
t	mm	360	360	427	446
R	mm	1960	2155	2265	2481
Ø C	mm	990	990	1200	1300
Ø D	mm	790	790	1000	1100